

NORMA: SCT CAR 1-08-001/07.

NORMA: CFE DF 110-23.

Duc- eólico

Tubo de polietileno de alta densidad para sistemas de cableado subterráneo de energía eólica y fotovoltaica.

Características del producto:

- Menor costo de instalación.
- Mayor tiempo de vida.
- Resistente a los movimientos sísmicos.
- Se fabrican en rollos de 500 y 1,000 mts.
- Se fabrican con un recubrimiento exterior con UV.
- Prelubricado.
- Facilidad para cablear hasta en distancias de 500 mts.
- Los polductos son elementos subterráneos que se instalan para canalizar fibra óptica y cableado eléctrico en granjas eólicas o fotovoltaicas.
- El ducto puede ser enterrado sin ningún tipo de recubrimiento exterior (concreto).
- Alta flexibilidad aún en bajas temperaturas.



- El ducto se produce:

Figura	Diámetro interior mm	Grueso pared	RD	Profundidad de instalación	Embobinado	
					1000mts	500 mts
1)	32 mm	3.1	13.5	.40 mts	✓	✓
2)	51 mm	4.5	13.5	.40 mts.	✓	✓

Figura 1.

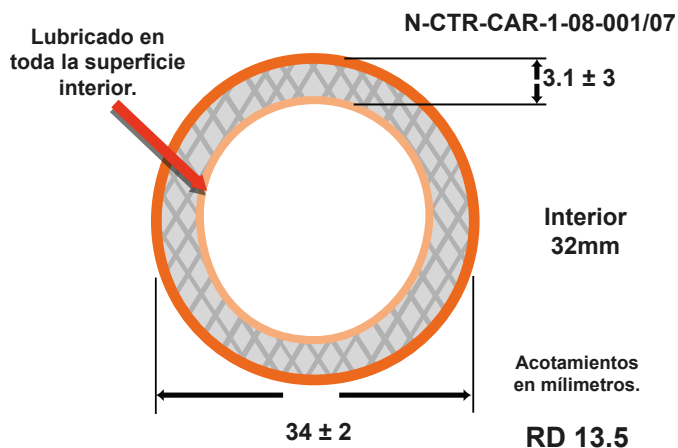


Figura 2.


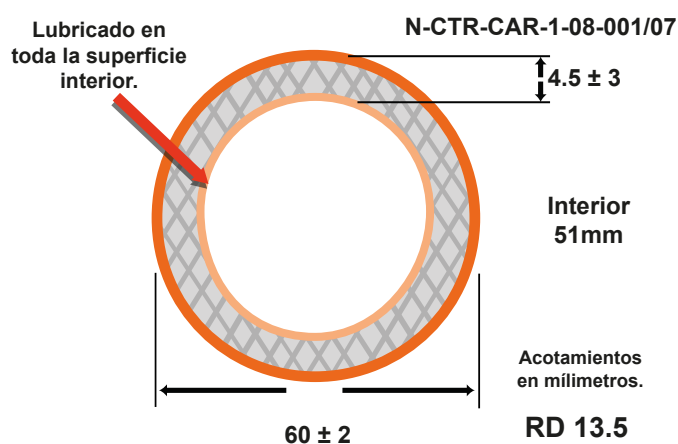


Figura 3.

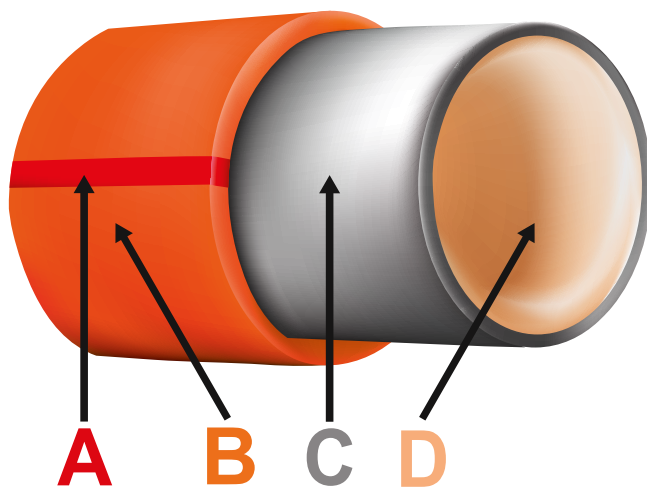

- A) Línea roja que identifica nuestro producto.
- B) Capa exterior color naranja de polietileno de alta densidad (H.D.P.E.).

- C) Cuerpo interior color gris. Con material con índice de fluidez (.2 a .3) grs / 10 minutos a 190°C.
- D) Capa de silicón para mejorar el deslizamiento de cables de fibra óptica y sistemas eléctricos a gran distancia.

Atención a clientes:

Plásticos Hercor S.A de C.V.

📍 Calle Puerto Altata No.11, Col. Miramar, Zapopan, Jalisco, México. C.P. 45060.

☎️ (33) 3180-8059 (33) 3125-9822.

✉️ ventas3@ductoshercor.com.mx
Facturación: plasticoshercor@ductoshercor.com.mx

📘 Ductos-Hercor